

FICHE TECHNIQUE

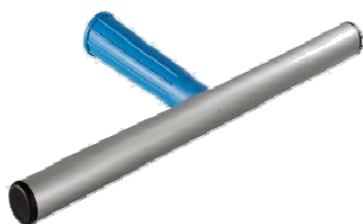


Photo non contractuelle (voir descriptif)

Poignée mouilleur 25cm

<p>1 - Descriptif général</p> <p>Poignée mouilleur 25 cm pour lavage de vitres.</p>													
<p>2 - Caractéristiques techniques</p> <p>Poids : ~ 90 g (tolérance 2 %) Dimension : +/- 235 x 135 mm.</p>													
<p>3 - Composition</p> <p>Tube aluminium pré-anodisé teinte naturelle, roulé soudé Ø 25 mm (diam. Extérieur), épaisseur 0,9 mm. Poignée en polypropylène bleu fixée par écrou interne en acier + rondelle acier et vis acier zingué. 2 embouts de tube en polyéthylène noir.</p>													
<p>4 - Propriétés</p>	<p>5 - Caractéristiques physico-chimiques</p>												
<p>6 - Utilisation et conseils d'utilisation</p> <p>S'utilise avec la garniture « standard » 35 cm (réf. 310 011).</p>													
<p>7 - Compatibilité chimique</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>													<p>8 - Maîtrise de l'environnement</p>
<p>9 - Conditionnement et logistique</p> <p>Carton de 20 poignées Dimension du carton : 325 x 240 x 110mm Poids : 2.1kg (tolérance 10 %)</p> <p style="text-align: right;">Dimension palette : 80 x 120cm Palette de 70 cartons</p>													