



## T 7/1

L'aspirateur poussières T 7/1 est compact et maniable. Il est adapté pour le nettoyage quotidien. Cet aspirateur a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises de propreté.

### 1 Robuste filtre principal

- Possibilité d'aspirer sans sac - pour un travail ininterrompu

### 3 Rangement intégré

- Logement pour accessoires

### 2 Crochet pour le rangement du câble

- Pour un rangement pratique et sûr du câble d'alimentation.



## T 7/1

- Forte puissance d'aspiration
- Peu bruyant

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.527-402.0	
<b>Code EAN</b>	4039784725096	
<b>Raccordement électrique</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Capacité de la cuve</b>	<b>l</b>	7
<b>Puissance absorbée</b>	<b>W</b>	800
<b>Diamètre nominal standard</b>	DN 35	
<b>Longueur de câble</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	65
<b>Niveau de puissance acoustique</b>	<b>dB/A</b>	79
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	5,7
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	350 x 310 x 340

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	2
<b>Tube d'aspiration</b>	<b>pièce(s) x m</b>	2 x 0,5 / Metal
<b>Sac filtrant</b>	<b>pièce(s)</b>	1 / Non tissé
<b>Buse de sol combinée</b>	■	
<b>Matériau de la cuve</b>	PVC	
<b>Système à clips pour prolongation de flexible</b>	■	
<b>Indice de protection</b>	II	
<b>Panier filtrant permanent</b>	Nylon renforcé	

■ Standard.

# T 7/1

## 1.527-402.0




		Référence	Quantité				Prix	Descriptif	
<b>Panier filtre principal</b>									
Filtre panier permanent	1	5.731-624.0	1 pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtre de sortie d'air</b>									
Filtre de protection du moteur	2	2.889-119.0	3 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Filtre mousse	3	4.414-015.0	3 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Filtres papier</b>									
Sacs filtrants papier	4	6.904-333.0	10 pièce(s)					10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières.	<input type="checkbox"/>
	5	6.904-337.0	300 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant tissu</b>									
Sachet filtrant matière	6	6.904-316.0	1 pièce(s)					1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	<input type="checkbox"/>
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>									
Sacs filtrants en non-tissé	7	6.904-335.0	10 pièce(s)					10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
	8	6.904-336.0	300 pièce(s)					Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 7/1 1.527-402.0

**KÄRCHER**

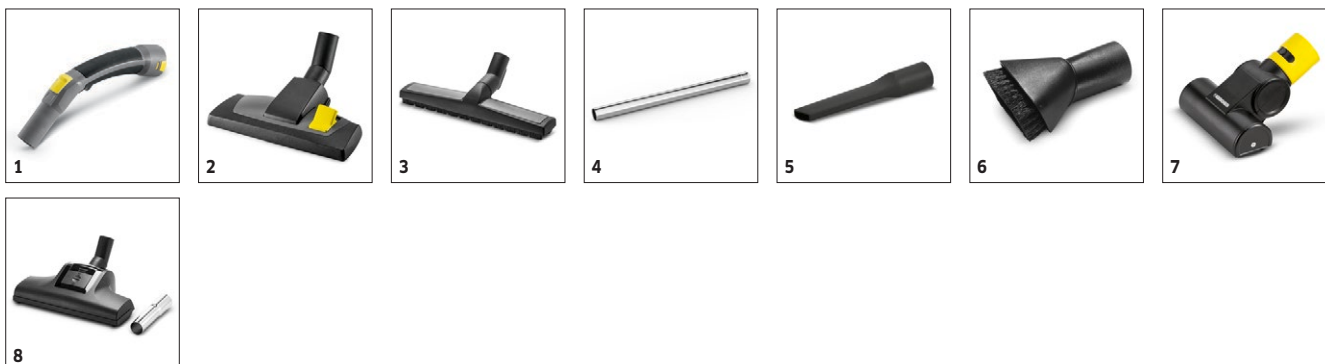

		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Coude, plastique</b>									
		1	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35				■
<b>Suceurs combinés, poussière</b>									
		2	2.889-129.0	1 pièce(s)	35	295 mm			■
		3	6.905-078.0	1 pièce(s)	32	360 mm			□
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>									
		4	6.902-074.0	1 pièce(s)	35	505 mm			■
<b>Suceurs à fentes</b>									
		5	6.903-403.0	1 pièce(s)	32	210 mm		Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0).	□
<b>Pinceau d'aspiration</b>									
		6	6.903-887.0	1 pièce(s)	32	70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	□
<b>Suceurs turbo</b>									
		7	2.860-113.0	1 pièce(s)	32	160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
		8	2.860-114.0	1 pièce(s)	32	270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 7/1

## 1.527-402.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>								
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	1	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m			■
<b>Raccord de flexible</b>								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	2	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	□
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>								
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	3	2.889-343.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 7/1 1.527-402.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
<b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>								
Unité d'extension	1	6.902-083.0	1 pièce(s)	32			De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# T 7/1 1.527-402.0



		Référence	Quantité	Largeur			Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>									
Adaptateur ancien emballé NW35	1	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 7/1 1.527-402.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Autres accessoires pour aspirateurs poussières</b>									
Kit de réparation Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.