

## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 2,5W 250lm 827 E14

0029603



### Caractéristiques

- Gamme de lampes LED dépolies multidirectionnelles - Culot E14 ou E27. Forme Flamme et Sphérique . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en 2700K, 4000K et 6500K. Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Durée de vie moyenne : 15.000 heures. 50.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



## NOTES

undefined

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Flamme Dépolie 2,5W 250lm 827 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740994
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	2700

## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 2,5W 250lm 827 E14

0029603

Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	2.5
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296036

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	ToLEDo Flamme Dépolie 2,5W 250lm 827 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740994
Garantie	3 ans

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	250
Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

#### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2.5
Equivalent watt (W)	25
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	1.5
Durée du courant d'appel (µs)	240
Etiquette énergétique (classe)	F

## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 2,5W 250lm 827 E14

0029603

Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	107
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	53

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	104
Diamètre nominal produit (mm)	35
Poids (kg)	0.018

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288296036
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	11.0
DUN14 (intérieur)	15410288296033
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	9.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	12.0

### Sécurité


Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

## PHOTOMÉTRIE


## TOLEDO CANDLE

*ToLEDo Flamme Dépolie 2,5W 250lm 827 E14*

0029603

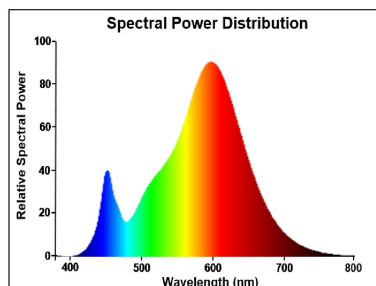

## SCHÉMAS TECHNIQUES



# SYLVANIA


## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 2,5W 250lm 827 E14  
0029603



### SYLVANIA

0029603

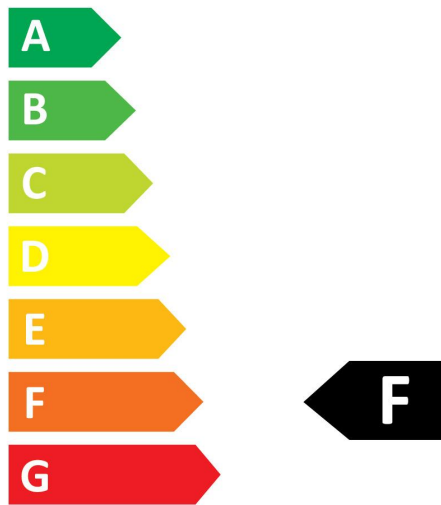

**3**  
kWh/1000h



2019/2015


# SYLVANIA

## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 2,5W 250lm 827 E14  
0029603



0029603

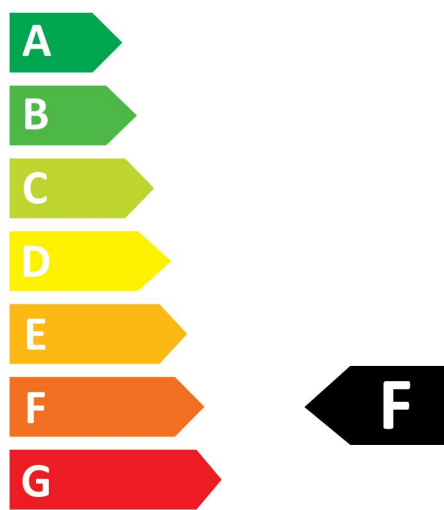

**3**  
kWh/1000h



2019/2015