

ToLEDo Stick

TOLEDO STICK 500LM 840 E27 SL

0029927



Caractéristiques de la gamme

- Lampes LED compactes, efficaces et éco-performantes pour remplacer les lampes à incandescence, fluocompactes traditionnelles et halogènes. Lampes durables (Durée de vie de 15 000 heures) et économique (jusqu'à 80% de réduction de la consommation d'énergie par rapport à une lampe à incandescence). Température de couleur : Blanc neutre (4000K) ou blanc chaud (2700K), avec un IRC > 80. Efficacité jusqu'à 133 lm/W et un design innovant. Non dimmable.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0029927
Nom du produit	TOLEDO STICK 500LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Cap/Base	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740648
Flux lumineux (lm)	500
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Colour Consistency (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	240
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288299273

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0029927
Nom du produit	TOLEDO STICK 500LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Cap/Base	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Température de fonctionnement (°C)	25

ToLEDo Stick

TOLEDO STICK 500LM 840 E27 SL

0029927

Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740648

Données optiques

Flux lumineux (lm)	500
Flux lumineux (lm)	500
Rated Luminous Flux Useful (lm)	500
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Colour Consistency (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	240
Angle de faisceau (nominal) (°)	240
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	112
Diamètre nominal produit (mm)	37
Poids (kg)	0.042

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299273
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.0
Packaging single depth (cm)	4.0
DUN14 (inner)	25410288299277

ToLEDo Stick


TOLEDO STICK 500LM 840 E27 SL

0029927

Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	21.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	9.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.5
DUN14 (outer)	15410288299270
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	29.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures

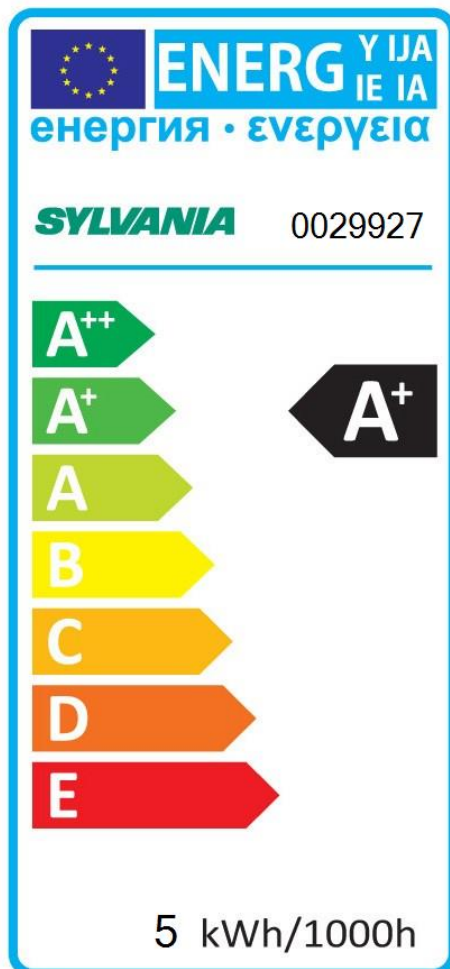

SYLVANIA

ToLEDo Stick

TOLEDO STICK 500LM 840 E27 SL

0029927
