

## ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL

0029565



### Caractéristiques

- Gamme de lampes LED compactes, efficaces et éco-performantes pour remplacer les lampes à incandescence, halogènes et fluocompactes traditionnelles. Lampes durables (durée de vie de 15 000 heures) et économiques. Température de couleur : blanc neutre (4000K) ou blanc chaud (2700K), avec un IRC > 80. Non dimmable. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nom du produit                      | ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL                       |
| Technologie                         | LED   |
| Puissance (nominale) (W)            | 10.0  |
| Type                                | LED exchangeable  |
| Culot                               | E27   |
| Type de luminaire (ouvert/fermé)    | Ouvert  |
| Application générale                | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Classe ETIM                         | EC001959  |
| E-number FI                         | 4740971   |
| Garantie                            | 3 ans   |
| Flux lumineux (lm)                  | 1100  |
| Température de couleur (K)          | 4000  |
| Couleur de lumière                  | Blanc froid   |
| IRC (Ra)                            | 80  |
| Variation SDCM                      | SDCM6   |
| Groupe de risques photobiologiques  | RG0   |
| Puissance (W)                       | 10.0  |
| Dimmable                            | Non   |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000   |
| Code EAN                            | 5410288295657   |

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Nom du produit                   | ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL                       |
| Technologie                      | LED   |
| Puissance (nominale) (W)         | 10.0  |
| Type                             | LED exchangeable  |
| Culot                            | E27   |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert  |
| Application générale             | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |

## ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL

0029565

Plage de température de fonctionnement (°C) -20°C...+40°C

Température ambiante moyenne (°C) 25

Classe ETIM EC001959

E-number FI 4740971

Garantie 3 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm) 1100

Flux lumineux (lm) 1100

Température de couleur (K) 4000

Couleur de lumière Blanc froid

IRC (Ra) 80

Variation SDCM SDCM6

Groupe de risques photobiologiques RG0

Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) 70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W) 10.0

Equivalent watt (W) 75

Alimentation/Tension secteur - min (V) 220

Alimentation/Tension secteur - max (V) 240

Ballast requis Non

Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée >50000

Dimmable Non

Courant d'appel (A) 1.4

Durée du courant d'appel (µs) 150

Étiquette énergétique (classe) E

Fréquence nominale (Hz) 50/60Hz

Max. Luminaires par disjoncteur 16A 120

Max. Luminaires par disjoncteur 20A C 120

Max. Luminaires par disjoncteur 10A B 120

Max. Luminaires par disjoncteur 13A B 120

Max. Luminaires par disjoncteur 16A B 120

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 15000

Durée de vie moyenne (nominal) (hr) 15000

Durée de vie moyenne (h) 15000

### Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm) 137

Diamètre nominal produit (mm) 45

Poids (kg) 0.072

### Emballage

Type d'emballage Carton

Code EAN 5410288295657

## ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL


0029565

|  |                |
|--|----------------|
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 5.3            |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 5.3            |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 14.4           |
| DUN14 (intérieur)                                | 15410288295654 |
| unités par emballage extérieur                   | 6              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 16.4           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 11.1           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 15.8           |


### Sécurité

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C)  | -20-40                                |
| Consignes de nettoyage en cas de bris      | Non applicable                        |
| Lampe à objectif spécial                   | Non                                   |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui                                   |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel  | Oui                                   |
| Message de sécurité                        | Ne convient pas aux luminaires fermés |

## PHOTOMÉTRIE

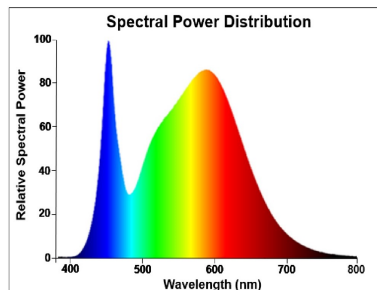

## SCHÉMAS TECHNIQUES



# SYLVANIA

## ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL

0029565



### SYLVANIA

0029565



**10**  
kWh/1000h



2019/2015

# SYLVANIA


## ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL

0029565



0029565

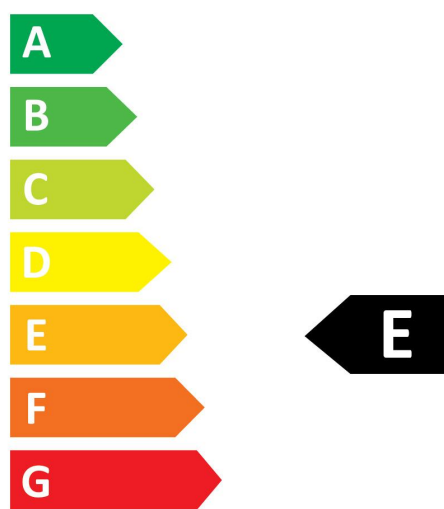

**10**  
kWh/1000h



2019/2015