



Caractéristiques de la gamme

- Gamme de lampes LED pour le remplacement des lampes HID à vapeur de mercure jusqu'à 400W. Facteur de puissance > 0.95. IRC80. Disponible en version 3000K ou 4000K. Série T : IP42 / Série H : IP20. Plage de fonctionnement : -30°C à +50°C. Installation dans luminaire ouvert ou fermé. Durée de vie : 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction. Compatible ballast lampes mercure. Garantie 5 ans.


Présentation du produit

Nom du produit	ToLEDo Performer H120 115W 15500lm 840 E40
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	115
Type	LED exchangeable
Culot	E40
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740745
Flux lumineux (lm)	15500
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	115
Tension (V)	230
Dimmable	Non

ToLEDo Performer H120 115W 15500lm 840 E40 0028378

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Code EAN	5410288283784
Garantie	5 ans

Photométrie

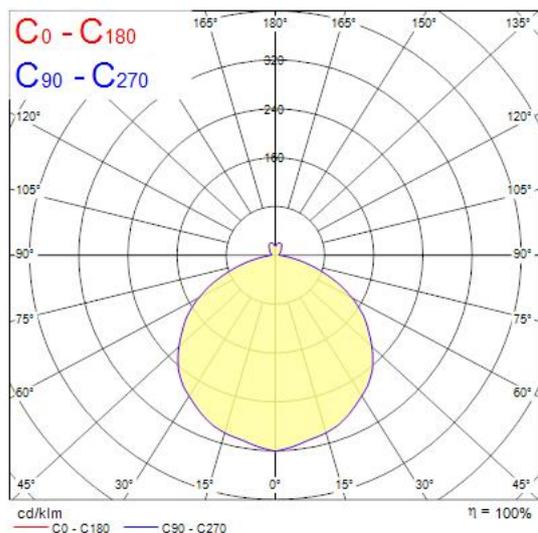

Schémas techniques

