

## BVL 3/1 BP PACK

Pour le nettoyage dans les espaces les plus exigus, l'aspirateur dorsal ultra léger BVL 3/1 Bp Pack est performant et fonctionne sur batterie. Son matériau PPE robuste et son bon rapport qualité-prix sont ses principaux atouts.



### Référence

1.394-302.0

- Filtre HEPA 14 disponible en option
- Moteur Brushless

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278975207
Plateforme batterie		Plateforme de batteries 36 V
Capacité de la cuve	l	3
Niveau sonore	dB (A)	65
Débit d'air	l/s	35,4
Puissance nominale	W	350
Dépression	mbar / kPa	189 / 18,9
Diamètre nominal standard		DN 35
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Tension	V	36
Capacité	Ah	5
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Performance par charge de batterie	m²	env. 120 (5 Ah)
Autonomie par charge de batterie	min	Mode ecoefficiency: max. 52 (5 Ah) / Mode Power : max. 31 (5 Ah)
Temps de charge de la batterie	min	98 / 138
Puissance de sortie	A	2,5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids (sans accessoires)	kg	3,3
Poids (emballage inclus)	kg	8,4
Dimensions (L x l x h)	mm	220 x 317 x 490

### Equipement

Variante		Batterie et chargeur inclus
Batterie		Batterie rechargeable Batterie Power 36 V/5,0 Ah (1 unité)
Chargeur		Chargeur rapide Batterie Power 36 V (1 unité)
Flexible d'aspiration	m	1 / avec coude / Plastique
Tube télescopique		■
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Buse de sol combinée		■
Suceur fentes		■
Indice de protection		III

■ Standard.



## Aspirateur dorsal à batterie ultra léger

- Fabriqué en PPE (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.
- Permet un transport aisé.

## PPE (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.
- Très écologique car recyclable à 100 %.

## Grande ergonomie

- Le système de commande fixé sur la ceinture permet de contrôler toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.

## ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP PACK 1.394-302.0




	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES</b>			
Batterie Power 36/50	1 2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	■
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur rapide Battery Power 36 V	2 2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	■
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>			
Pack Batterie Power 36/50	3 2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude conducteur électrique emballé NW35	4 2.889-148.0		■
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs à fentes</b>			
Buse pour fentes emballé NW35	5 2.889-130.0		■
<b>Suceurs combinés, poussière</b>			
Buse combinée emballé RD 270 NW35	6 6.907-496.0		■
Buse pour parquet	7 2.889-196.0		□
Buse à parquets emballé D300 NW35	8 2.889-197.0		□
<b>Suceurs pour sols</b>			
Buse de sol emballé	9 2.889-360.0		□
Buse emballé	10 4.130-062.0		□
<b>Suceurs pour fauteuils</b>			
Suceur pour meubles DN 35	11 6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	□
<b>Pinceau d'aspiration</b>			
Pinceau d'aspiration DN35	12 2.903-000.0		□
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Tube télescopique emballé NW35	13 2.862-008.0		■
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Flexible d'aspiration emballé NW35 1,0m	14 2.889-346.0		■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP PACK

### 1.394-302.0

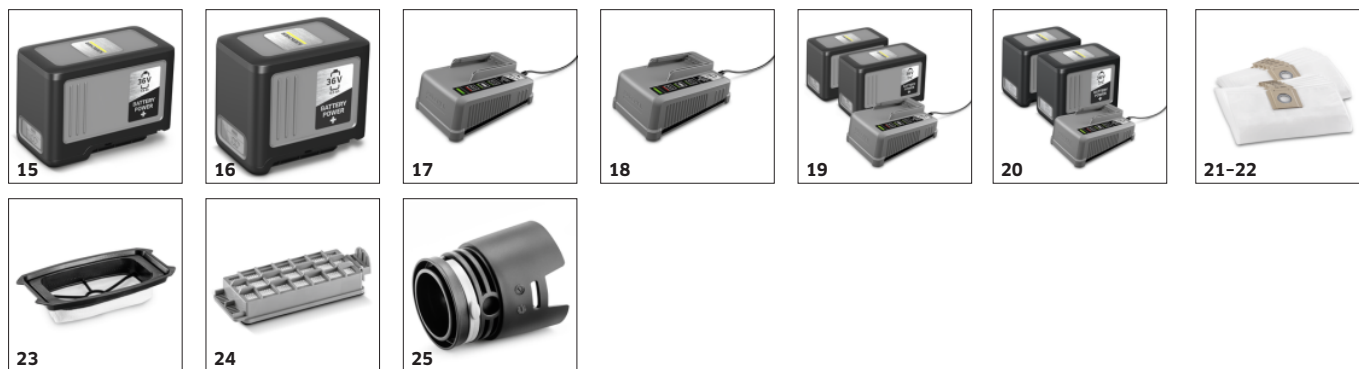

	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES</b>			
Batterie Power+ 36/75	15 2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	16 2.042-022.0	La batterie lithium POWER+ 36/60, avec 6 Ah, est extrêmement puissante. Elle est équipée d'un afficheur LCD à technologie temps réel qui indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante.	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	17 2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Batterie Power+ 36/60	18 2.445-045.0	Chargeur rapide 36 V de 6 Ah pour batteries lithium-ion Power+. Temps de charge très rapide. Affichage LED de l'état de fonctionnement et il est équipé d'un mode veille pour limiter la consommation électrique.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE</b>			
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	19 2.445-070.0		<input type="checkbox"/>
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	20 2.445-071.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>			
Sacs filtrants en non-tissé, 10 x , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	21 6.904-335.0	10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants en non-tissé, 300 x , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	22 6.904-336.0	Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Panier filtre principal</b>			
Filtre panier permanent, BVL	23 2.889-348.0		<input type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>			
Accessoires filtre HEPA	24 2.889-342.0		<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Adaptateur ancien emballé NW35	25 2.889-312.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.