



Standard LED A60

6W B22 4000K 660lm 270° opaline

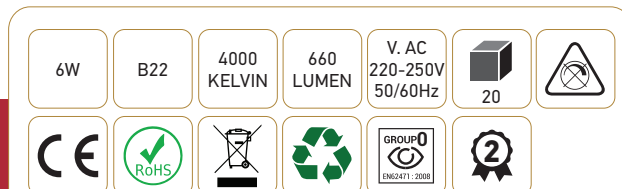

Ref: 118685

EAN	3125461186852
Puissance	6W
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	660lm
Voltage	220 - 240V
mA	51mA
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Angle de diffusion	270°
Cycle de commutation	≥15'000
IRC	≥80
Hg	0,0mg
Eclairage instantané	0 sec
Durée de vie	15'000 H
Finition	Opaline
Dimensions	60 x 106mm

Notes


 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.

 En Courta-Rama 2 | 1163 Etoy.

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,
Northamptonshire, NN8 4BQ.

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,
35137 Padova.